




## Rammy Brush cutter / Lawn mower 120 ATV PRO hihnan vaihto-ohje (3 sivua)



1. Löysää 2 kpl kuusiokoloruuveja, kuusiokolo 5mm (viite 1). Siirrä toinen ruuvi kolmanteen vapaaseen reikään (viite 2). Kiristä ruuvi tähän reikään tiukasti. Kartioliitoksen (Taperlock) pitäisi avautua. Jos ei avaudu helposti, lyö vasaralla kevyesti hihnapyörän ulkokehälle (3). Lämmitä tarvittaessa ulkokehää (viite 3).
2. Siirrä laakeri soikeiden reikien avulla (viite 4) niin, että hihna on löysällä. Liuta hihnapyörä akselilta pois. Aseta uusi hihna hihnauralle. Aseta hihnapyörä takaisin akselille. Huomioi kiila (viite 6).
3. Säädä hihnapyörän korkeus samaan linjaan toisen hihnapyörän kanssa. Mittaa pohjalevystä samalle korkeudelle. Tarkista, että hihna ei osu mihinkään rakenteeseen.
4. Kiristä kuusioruuveilla liitos kireäksi tasaisesti vuorotellen (viite 1). Sopiva kiristysmomentti on 20 Nm.
5. Kiristä hihna sopivalle kireydelle soikeiden reikien avulla (viite 4). Sopiva kireys on, kun hihnaa painaa keskeltä n. 1-2 kg voimalla ja hihna antaa periksi n. 10-15mm (viite 5).

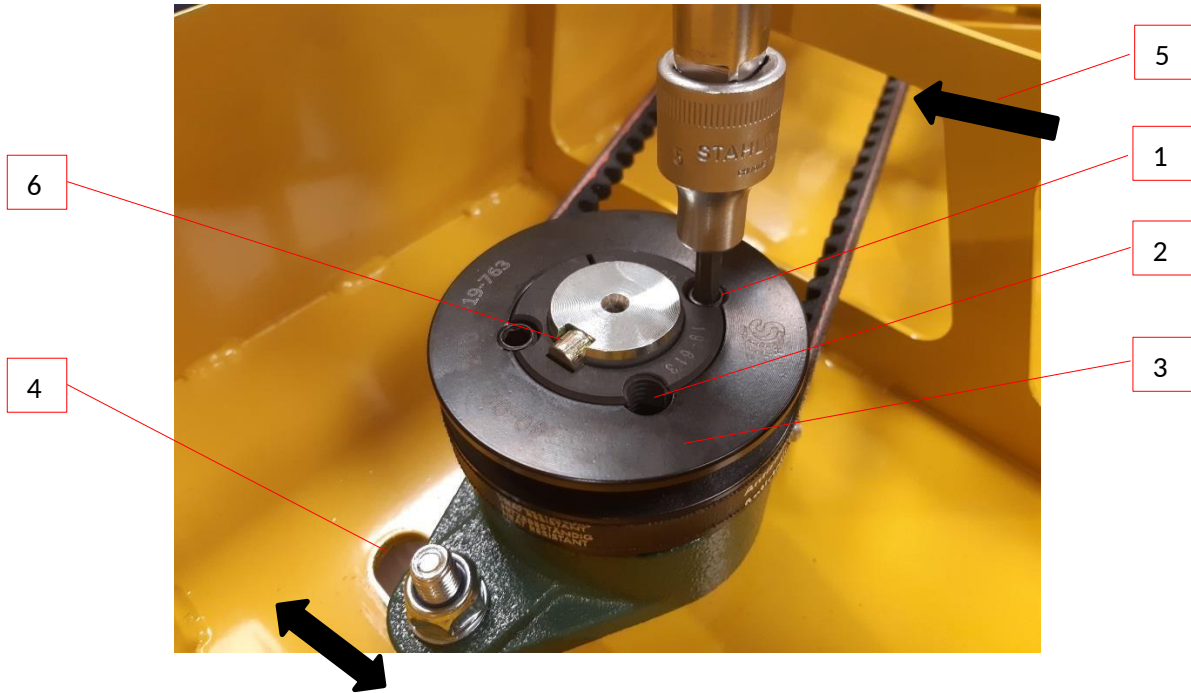

## Hihnalinjat

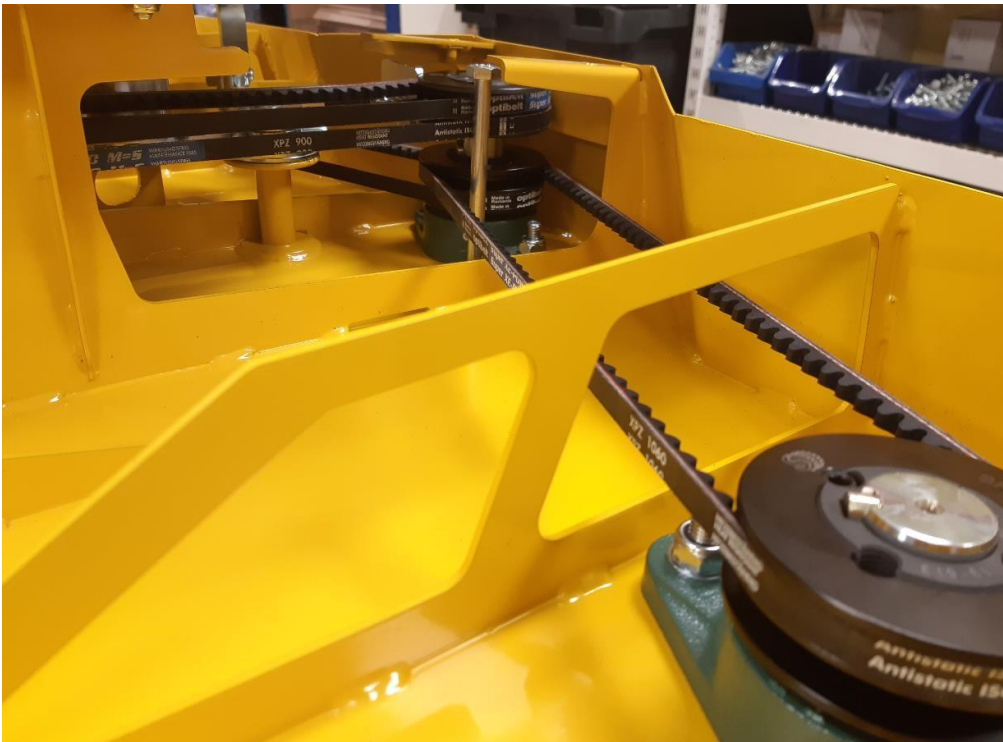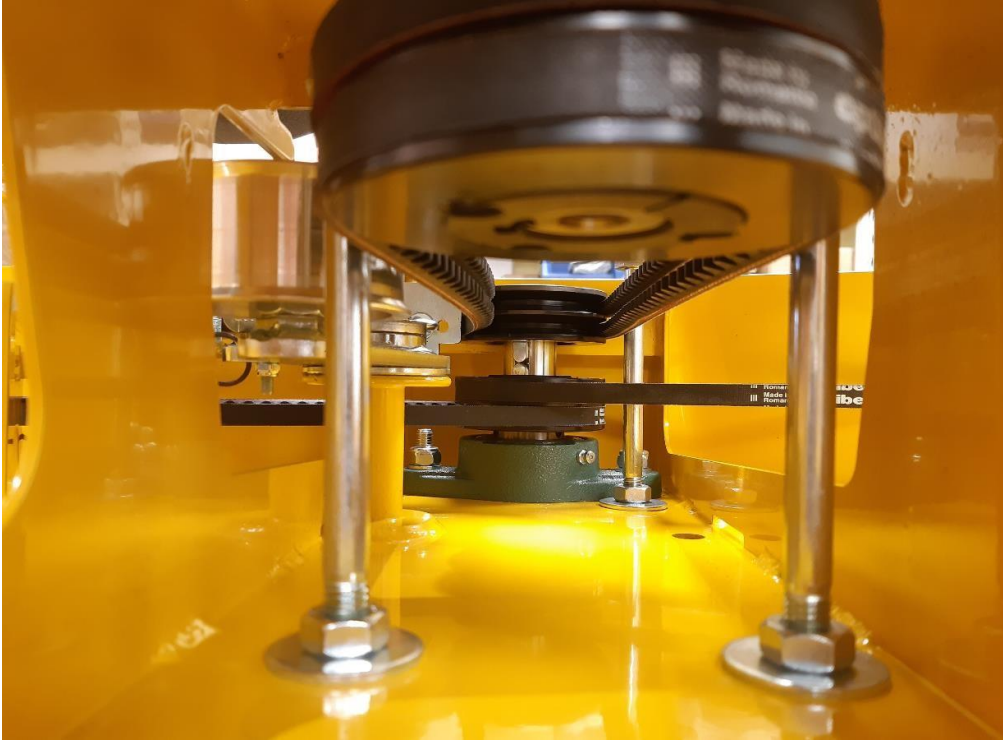

Kannen irrotus ja kiinnitys.

