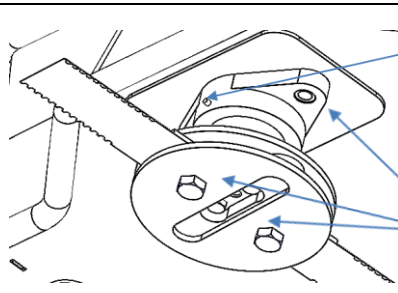
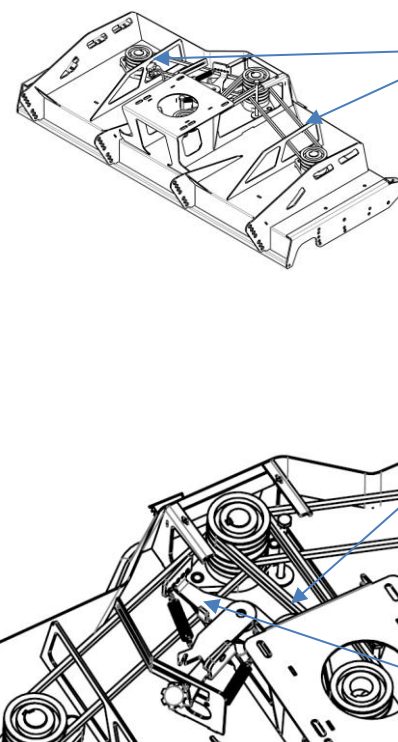
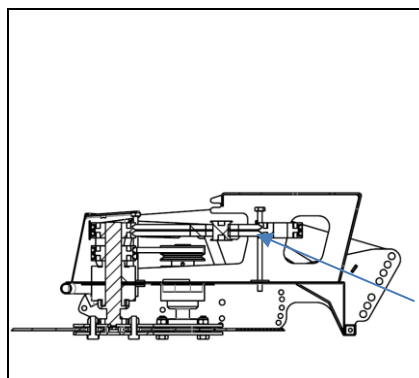
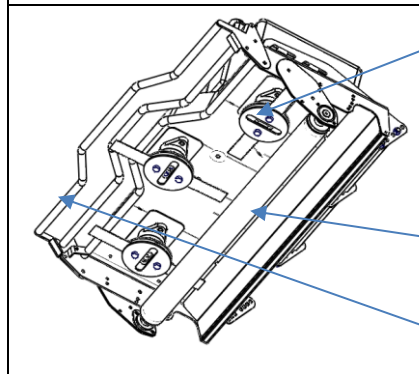



UNDERHÅLL

En gräsklippare av Rammy kräver korrekt underhåll för säker, pålitlig och långvarig funktion.

Underhållsobjekt	Åtgärd	Typ	Underhållsintervall
	<p>Smörj ändlagren. Den lämpliga doseringen är 1-2 drag med smörjaren. För mycket smörjmedel kan lossa tätningen. Smörjniplarna finns på lagrens sidor. Stäng smörjniplarna med lock.</p> <p>Dra åt fästskruvarna. Kontrollera skruvförbanden mellan motorn, transmissionen och andra komponenter.</p>	<p>Lagervaselin; arbetstemperatur -30... +60 grader</p> <p>Gänglim</p>	<p>10 timmar</p> <p>2 timmar efter första start, därefter 20 timmar eller en säsong.</p>
	<p>Kontrollera remskruvarnas åtdragning. Kontrollera kilarnas läge.</p> <p>Kontrollera remmarnas skick. Avlägsna en nött rem genom att avlägsna remskivan. Lossa de två insexskruvarna och sätt in den andra skruven i det tomma gäng hålet. Dra åt skruven för att låsa upp låset. Sätt en ny rem på plats och skjut remskivan på axeln igen. Dra åt skruvarna jämnt i deras ursprungliga ställen.</p> <p>Kontrollera fjädrarnas skick och infästning.</p> <p>Kontrollera remspännarens skick och lager samt mutterns åtdragning.</p> <p>Kontrollera kopplingsspakens infästning och rörlighet. Dra åt muttern på gångjärnstappen om spaken glappar. Flytta spaken fram och tillbaka. Kontrollera kopplingens neutralläge. Fjäderska dra kopplingsgaffeln mot den större remskivan. Remmen ska sitta tillräckligt löst för att den ska kunna avlägsnas från remskivan på motorsidan.</p> <p>Kontrollera infästningen av remmens säkerhetstapp (1 st). Justera avståndet mellan tappen och remmen till 1... 3 mm.</p>		<p>2 timmar efter första start, därefter 20 timmar eller en säsong.</p>

	<p>Justera fjädersätet så att remmens returdel (den längre fria delen) lätt kan tryckas ca 10-15 mm inåt med handen.</p> <p>Säkerhetstappen på motorns remskiva ska ligga på ca 5-10 mm avstånd från remmen medan remmen är spänd.</p>		
	<p>Kontrollera bladens skick och infästning. Bladen ska kunna rotera lätt runt tappen. Bladen har två slitytor. Slipa bladen om de blir nötta.</p> <p>Kontrollera rullens och lagrens skick och infästning.</p> <p>Kontrollera att frontskyddet viker sig lätt och flyttas tillbaka av fjädrarna.</p>		10 timmar.
	<p>Byt ut motoroljan efter de 5 första arbetstimmarerna. Rengör luftfiltret.</p> <p>Byt ut motoroljan och filtret (1,4 l) efter varje säsong. Olja: 5w30/15w50.</p> <p>Kontrollera detaljernas infästning. Dra åt eventuella lösa skruvar.</p> <p>Se närmare underhållsinstruktioner i motortillverkarens bruksanvisning för motorn.</p>		

Reparationer och underhåll utförs av auktoriserade serviceverkstäder. De använder endast originalreservdelar.

Om du utför enklare underhålls- och reparationsarbeten på egen hand, använd uteslutande originalreservdelar. De passar enheten precis och underlättar arbetet. Du kan beställa reservdelar från din återförsäljare eller serviceverkstad. När du beställer reservdelar, ange enhetens modell och köpar samt motorns modell och typ.

Motorn från Briggs&Stratton har separat servicesystem och garanti. Hitta din närmaste Briggs&Stratton-återförsäljare/serviceverkstad på bit.ly/rammy-bs

1. FELSÖKNING

PROBLEM	ORSAK	ÅTGÄRD
Motorn startar inte	Bränslet är slut Bränsleventilen är stängd Tändningen är i läget AV	Fyll på bränsle Öppna bränsleventilen Vrid tändningslåset till läget PÅ
Bladen roterar inte	Omkopplaren är i läget AV Remmen är lös Remmen är trasig Kopplingsfjädern är trasig Trumman har kört fast	Vrid omkopplaren till läget PÅ Spänn remmen med hjälp av fjädern eller byt ut remmen Byt ut fjädern Rengör trumman och kammaren
Gräsklipparen klipper inte gräs	Bladen är slöa Bladen roterar inte	Slipa bladen Kontrollera enligt ovan
För låg motoreffekt	Motorn kör på halv hastighet Smuts i luftfiltret Förorenat bränsle	Justera gasvajern Byt ut luftfiltret Rengör förgasaren och munstycket, byt ut bränslet
Gräsklipparen vibrerar	Axeln är ur balans Smuts eller främmande föremål i trumman Bladen är trasiga	Byt ut axeln Rengör trumman, bladen och kammaren. Byt ut bladen